SHARP

加湿空気清浄機／空気清浄機

http://www.sharp.co.jp/kuusei/

総合カタログ 2013-夏

プラズマクラスター 空気清浄機

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

プラズマクラスター 史上最高峰モデル※1
スピーディーに空気キレイで

※1 プラズマクラスター空気清浄機、プラズマクラスターイオン発生機において。2012年10月24日現在。

シャープの空気力は、高濃度プラズマクラスターイオンと高性能フィルターのWの力。
加湿空気清浄機とイオン発生機が1台になった高濃度プラズマクラスター25000搭載モデル※2をはじめ、
シーンに応じて多彩に選べるラインアップをご用意。
健康と環境を考えた、空気清浄機はシャープのプラズマクラスターにお任せください。

速攻

プラズマクラスター25000

プラズマクラスター7000の効果に加え

- 付着ウイルスの作用を抑える
- 付着カビ菌の増殖を抑える※3
- 浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える※4
  （部屋干し衣類の生乾き臭）
- 肌のツヤ/ハリ/キメ効果※5

堅守

高性能フィルター浄化

0.3μmのハウスダストを
約99.97%*2以上集じん

HEPAフィルター※6

気になるニオイを強力脱臭*2

トリプル機能脱臭フィルター

*1 浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。
*2 フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

■ウイルスが生存しやすい湿度・温度※7をみはってお知らせ「乾燥・低温みはり」

（KI-BXシリーズ、KC-B70/B50）

業界初※8

※8 2012年8月6日発表。
一般家庭用加湿空気清浄機において。

■ウイルスが生存しやすい湿度と温度※7

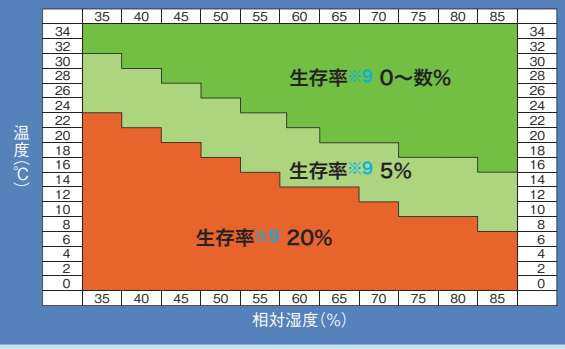

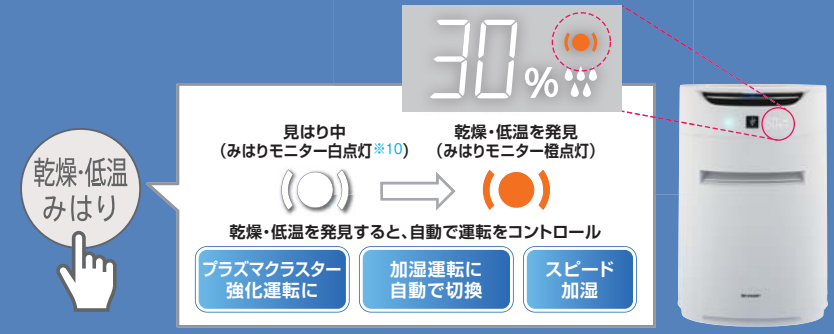

※2 KI-BX/AXシリーズ ※3<付着カビ菌の増殖を抑える>●試験依頼先：(財)日本食品分析センター●試験成績書：第12076306004-01号(平成24年9月6日発行)●試験方法：当社にて約20m³(約5畳相当)の試験空間にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依頼。JIS Z2911を参考にしてカビ発育面積を比較。(プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³)■試験結果：3日後に付着カビ菌の増殖を抑制。※4<浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える>●試験機関：(株)食環境衛生研究所●試験方法：約25m³(約6畳 相 当)の試験空間に、ある1種の部屋干し衣類の生乾き臭のニオイ原因菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³)■試験結果：約180分で99%抑制。※5 季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時

（KI-BX/AX シリーズ）

暮らしここちよく。

（KI-BX70イメージ図）

ユニット交換式だから、キレイがずっと。

高濃度プラズマクラスター25000搭載商品※2は、高濃度イオンを維持するために、イオン発生ユニットの交換方式※11を採用しています。

■約6畳相当空間で実証されたプラズマクラスター空気清浄機のウイルス抑制効果

浮遊ウイルスの作用を抑える

約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約18分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●試験機関：ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間で、日本電機工業会 自主基準（HD-124）の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類のウイルス。■試験結果：約18分で99%抑制。●試験は、FU-A30のプラズマクラスター「入」と風量「強」（3.0m³/分）運転（フィルター集じん）で実施。*当社カタログに記載されている全ての商品の浮遊ウイルスの抑制効果を確保するために、最も性能の低い機種で試験を実施。

付着ウイルスの作用を抑える

約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約10時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●試験機関：（株）食環境衛生研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間で、日本電機工業会 自主基準（HD-125）の性能評価試験にて実施。●試験対象：付着した1種類のウイルス。■試験結果：約10時間で99%抑制。●試験は、KI-BX50*のプラズマクラスター「入」と空気清浄「強」運転で実施。*KI-BX/AXシリーズで最も性能の低い機種。

間・個人によって効果は異なります。効果については4ページをご覧ください。※6 0.3μm（マイクロメートル）のチリ、ホコリを 99.97%以上集じんするフィルターです。※7 仙台市 庄司内科小児科医院 院長 庄司眞先生の論文を参考にしています。温度が低い場合は暖房器具を併用してこまめに温度調節をしていただくことをおすすめします。当機種には温度調節する機能はありません。※9 空気中に放出されたウイルスの各環境下における6時間後の生存率。※10 KI-BX85、KC-B70/B50は緑点灯します。※11 総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使用した場合約6年）経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間（約2年2ヶ月）経過すると前側のプラズマクラスターイオン放出機構の運転が停止します。

決め手は、「空気力」

自然界と同じイオンで空気を浄化する「プラズマクラスター」技術

「プラズマクラスター」技術は、自然界にあるのと同じ＋（プラス）と－（マイナス）のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。
浮遊ウイルスや浮遊カビ菌等の作用を抑えるシャープ独自の技術です。

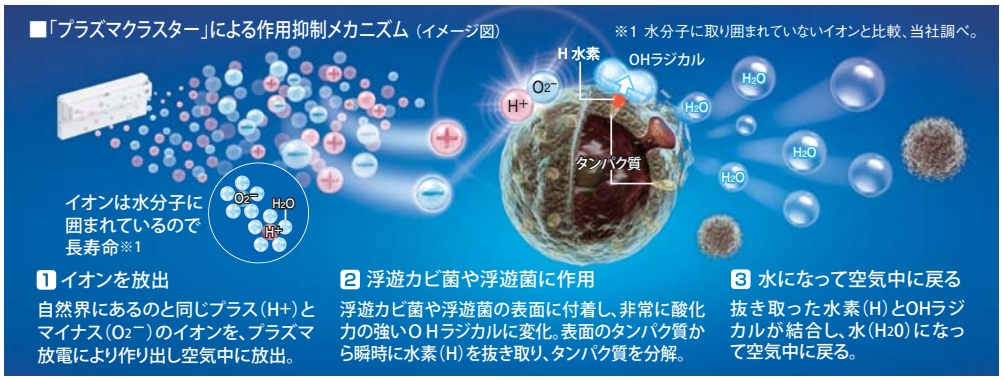

シャープの特許（特許第3680121号 取得済み）

2008年度（社）発明協会 全国発明表彰大会「発明賞」受賞
「プラズマクラスターイオンによる空気浄化」にて受賞

プラズマクラスター作用抑制メカニズム紹介動画※

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

自然界に存在するのと同じイオンで、安全性も確認済み

GLP※2（優良試験所基準）に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得しています。

●試験機関：三菱化学メディエンス（株）

目的	試験名称（略称）	イオン濃度設定
皮膚刺激性一般状態	急性皮膚刺激性／腐食性試験	約1,000,000個/cm³
眼刺激性一般状態	急性眼刺激性／腐食性試験	約13,000,000個/cm³
遺伝子毒性一般状態	吸入毒性試験（肺組織の遺伝子影響評価）	約7,000,000個/cm³

「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

●約5～10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果です。
イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。
●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など）や商品特性、使いかた（イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など）、個人によって異なります。

プラズマクラスターイオン濃度による効果

プラズマクラスター25000※a	プラズマクラスター7000※b
付着カビ菌の増殖を抑える	浮遊カビ菌を除菌
浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える（部屋干し衣類の生乾き臭）	浮遊菌の作用を抑える
肌のツヤ/ハリ/キメ効果	浮遊アレル物質の増加を抑える
付着臭の脱臭スピード 約1.5倍※c / 静電気の抑制スピード 約4倍※c	付着臭の脱臭
	静電気を抑える

※a※b 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の加湿空気清浄機/空気清浄機を壁際に置いて、運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。
※a KI-BX/AXシリーズにて風量「中」運転時。高濃度プラズマクラスター25000適用床面積の部屋。
※b KC-B/Aシリーズ、FU-A80は風量「中」運転時、それ以外は風量「強」運転時。高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋。
※c プラズマクラスター7000との比較。

空気浄化

プラズマクラスター25000 / プラズマクラスター7000

空気の汚れを浄化

高濃度プラズマクラスターイオンで、室内の空気をキレイにします。

浮遊カビ菌*1を除菌

浮遊カビ菌表面の細胞膜のタンパク質を切断して分解・除去し、除菌します。

約31m³（約8畳相当）の試験空間での約195分後の効果です。

浮遊菌*2の作用を抑える

浮遊菌表面の細胞膜のタンパク質を切断して、約38分で作用を抑えます。

約40m³（約10畳相当）の密閉した試験空間での約38分後の効果です。

付着カビ菌*3の増殖を抑える

プラズマクラスター25000

高濃度化により、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制します。

約20m³（約5畳相当）の試験空間での3日後（1日24時間）の効果です。

■付着カビ菌の増殖抑制効果

ダニのふん・死がいの 浮遊アレル物質*4の増加を抑える

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を切断して、作用を抑えます。

約8畳の居住空間での4週間後（1日24時間）の効果です。



*1<浮遊カビ菌>●試験機関：（財）石川県予防医学協会●試験方法：約31m³（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）■試験結果：約195分で除去率99%。 *2<浮遊菌>●試験機関：米国ハーバード大学公衆衛生大学院 名誉教授メルビン・ファースト博士●試験方法：約40m³（約10畳相当）の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。（プラズマクラスターイオン濃度：4,700個/cm³）■試験結果：約38分で99%抑制。 *3<付着カビ菌>●試験依頼先：（財）日本食品分析センター●試験成績書：第12076306004-01号（平成24年9月6日発行）●試験方法：当社にて約20m³（約5畳相当）の試験空間にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依頼。JISZ2911を参考にしてカビ発育面積を比較。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：3日後に付着カビ菌の増殖を抑制。 *4<浮遊アレル物質>●試験機関：広島大学大学院 先端物質科学研究科●試験方法：掃除をしない実際の居住空間（約8畳）での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出。（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）■試験結果：4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。*5<付着臭>●試験機関：当社調べ●試験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：①プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³の場合、約55分で気にならないレベルまで脱臭。※3 ②プラズマクラスターイオン濃度：7,000個/cm³の場合、約80分で気にならないレベルまで脱臭。※3 *6<スポット脱臭>●試験機関：当社調べ●試験方法：汗のニオイ成分を染み込ませた布片の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。（プラズマクラスターイオン濃度：100,000個/cm³※4）■試験結果：約6時間で気にならないレベルまで脱臭。 *7<浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える>●試験機関：（株）食環境衛生研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間に、ある1種の部屋干し衣類の生乾き臭のニオイ原因菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を算出。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：約180分で99%抑制。 *8<静電気>●試験機関：当社調べ●試験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、JIS TR C 0027-1を参考に

国内外のさまざまな試験機関で実証されているプラズマクラスター

ダニのふん・死がいの アレル物質

▶浮遊アレル物質
- 広島大学大学院 先端物質科学研究科
- 大阪市立大学大学院 医学研究科 分子病態学教室
- (株)総合医科学研究所

ニオイ

- 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
- (公財)動物臨床医学研究所

静電気

- 当社調べ

フェイスケア

- (株)総合医科学研究所

カビ菌

▶浮遊カビ菌
- (財)石川県予防医学協会
- (財)日本食品分析センター

▶付着カビ菌
- ドイツ リューベック大学
- ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授
- (財)日本食品分析センター

効果メカニズムの解明

▶ウイルス・カビ菌・菌の作用抑制効果
- ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授

▶ダニのふん・死がいの アレル物質の作用抑制効果
- 広島大学大学院 先端物質科学研究科

▶肌保湿効果
- 東北大学 電気通信研究所

菌

▶浮遊菌
- (財)石川県予防医学協会
- 中国 上海市予防医学研究院
- (財)北里環境科学センター
- (学)北里研究所 北里大学北里研究所 メディカルセンター病院
- 米国 ハーバード大学公衆衛生大学院 名誉教授メルビン・ファースト博士
- (公財)動物臨床医学研究所
- (財)日本食品分析センター
- (株)食環境衛生研究所

▶付着菌
- (学)北里研究所 北里大学北里研究所 メディカルセンター病院
- (財)日本食品分析センター
- (株)食環境衛生研究所
- ドイツ リューベック大学
- ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授
- 中国 上海市予防医学研究院
- (株)総合医科学研究所

ウイルス

▶浮遊ウイルス
- 韓国 ソウル大学
- 中国 上海市予防医学研究院
- (財)北里環境科学センター
- (学)北里研究所 北里大学北里研究所 メディカルセンター病院
- イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社
- (株)食環境衛生研究所
- ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所
- 東京大学大学院 医学系研究科 (財)パブリックヘルスリサーチセンター

▶付着ウイルス
- イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社
- ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校工科大学
- (株)食環境衛生研究所

脱臭

プラズマクラスター25000
プラズマクラスター7000



付着臭の脱臭や浮遊ニオイ原因菌の作用を抑制

衣類に染み付いたタバコ臭・汗臭などの嫌なニオイを気にならないレベルまで脱臭、部屋干し衣類の生乾き臭の元となる浮遊ニオイ原因菌の作用を抑えます。

付着臭*5を分解・除去

部屋に染み付いたタバコのニオイ成分を分解・除去し、気にならないレベルまで脱臭します。

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約80分後の効果です。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。

■染み付いたタバコのニオイの脱臭効果



衣服に付いた汗臭も「スポット脱臭」*6

高濃度プラズマクラスターイオンを集中的に当てることで、生地にやさしくしっかりと脱臭します。

約6時間後の効果です。吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。

浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える*7

プラズマクラスター25000

部屋干し衣類の生乾き臭の元となる浮遊ニオイ原因菌の作用を抑制します。

約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間での約180分後の効果です。

静電気除去

プラズマクラスター25000
プラズマクラスター7000

静電気を抑える

ハウスダストや花粉がカーテンやソファへ付着するのを抑えます。

静電気*8を抑える

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約10分後の効果です。

■静電気除去効果



フェイスケア

プラズマクラスター25000

お肌にツヤ・ハリを与え、キメを整える

プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子が、お肌の表面に付着し、「水分子コート」を形成。角質層の水分を保持します。

季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時間・個人によって効果は異なります。

お肌にツヤを与える*9

約6畳相当の試験空間での約60分後の効果です。

■肌水分量の変化



お肌にハリを与える*10

約6~8畳相当の居住空間での28日後(1日平均約8.5~9時間)の効果です。

■肌弾力性の変化



お肌のキメを整える*11

約6~8畳相当の居住空間での28日後(1日平均約8.5~9時間)の効果です。

■肌状態の変化の例

して5kVに帯電させた金属製検知板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果:①プラズマクラスターイオン濃度:25,000個/cm³の場合、約2.5分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰。②プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³の場合、約10分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰。*9<お肌にツヤを与える>●試験機関:(株)総合医科学研究所●試験空間:約6畳相当●被験者:13名(33~61歳女性)●温度:約28℃、湿度:約40%●イオン濃度:25,000個/cm³●試験方法:被験者にはイオンを発生させた部屋と発生させない部屋に入っていただき、安静状態でこめかみの肌水分量を測定。■試験結果:イオンありの場合、運転60分以後に肌にツヤを与える効果が確認された。※5 *10<お肌にハリを与える>●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:24名(31~61歳女性)●イオン濃度:25,000個/cm³●試験方法:約6~8畳相当の居住空間で、28日間、1日平均約8.5~9時間使用。■試験結果:イオンありの場合、使用28日後に肌にハリを与える効果が確認された。*11<お肌のキメを整える>●試験機関:(株)総合医科学研究所●被験者:24名(31~61歳女性)●イオン濃度:25,000個/cm³●試験方法:約6~8畳相当の居住空間で、28日間、1日平均約8.5~9時間使用。目尻下の肌を倍率30倍のマイクロスコープで観察。■試験結果:使用しない場合と比較し、28日間使用した方が肌のキメが整っていることが確認された。

※2 GLP(優良試験所基準)とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設及び、試験操作の手順書などについて定められた基準です。※3 ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。※4 KI-BX/AXシリーズで「中」運転時。KC-B/Aシリーズ、FUシリーズで加湿空気清浄/空気清浄風量「強」運転時に吹き出す風が当たる位置に吊るした衣類近傍で測定したイオン濃度。*付着しているニオイの種類・強さ・衣類の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。※5 お部屋を加湿するわけではありません。

*●当サイト及び動画はスマートフォン、タブレット端末のみご利用いただけます。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。●QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/products/qr/kuusei_01/

おウチまるごと® プラズマクラスター25000

あなたの家にぴったりのプラズマクラスターをご提案します。

「おウチまるごと」はシャープ(株)の登録商標です。

トイレ・洗面室・クローゼットの中

ニオイや浮遊カビ菌が気になる小空間に

おすすめ適用床面積 ～1畳

IG-EX20
プラズマクラスター
イオン発生機

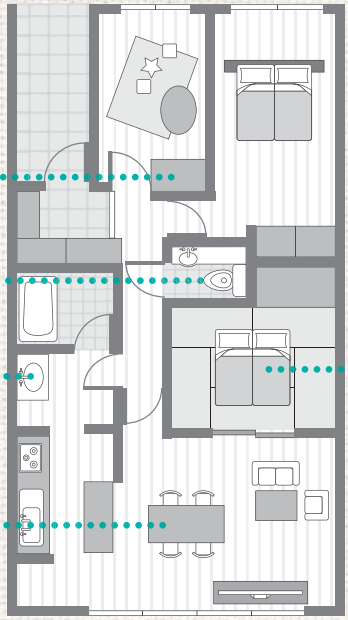

寝 室

寝室の空気ケア、うるおい加湿に

加湿タイプ

おすすめ適用床面積 ～6畳

IG-EK100
プラズマクラスター
イオン発生機

リビング・ダイニング

家族が集まるリビングを素早くキレイに

クルマ

車内のタバコや
カビ臭いニオイに

NEW

IG-EC15
プラズマクラスター
イオン発生機

おすすめ適用床面積 ～22畳

加湿タイプ

KI-BX85
プラズマクラスター
加湿空気清浄機

おすすめ適用床面積 ～19畳

加湿タイプ

KI-BX70
プラズマクラスター
加湿空気清浄機

おすすめ適用床面積 ～14畳

加湿タイプ

KI-BX50
プラズマクラスター
加湿空気清浄機

おすすめ適用床面積 ～12畳

NEW

PF-FTC1
スリムイオンファン

決め手は、「空気力」 プラズマクラスターは、シャープだけ

プラズマクラスター技術は、暮らしの空気を守るシャープ独自の浄化技術です。
様々な商品に搭載され、わたしたちの暮らしをサポートしています。
いい空気で、暮らしをもっと快適に。それがシャープの願いです。

※1 一部の機種に搭載しています。

プロが認める「プラズマクラスター」技術。様々な業種の企業で採用されています

TOYOTA NISSAN DAIHATSU
DENSO ISUZU HINO
HONDA ALPINE FUJITEC
TORNEX 清水建設 日揮
saxa ENDO calmic
ミサワホーム MAX TOHO GAS
TOKYO GAS 大阪ガス 西部ガス
Rinnai LIXIL タカラスタンダード
NANKAI Kawasaki

世界累計販売台数 4,000万台※2

●2000年10月～2012年6月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの採用実績です。
※2 2000年10月～2012年6月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

KI-BX85

業界No.1*
最大風量
8.5m³/分
JEM1467準拠

＊一般家庭用加湿空気洗浄機において。
2012年10月24日現在。

速く、パワフルに、お部屋を清浄。
リビングにぴったり。

（KI-BX85イメージ図）

乾燥・低温みはりとエアコン連動で気になる冬場の湿度と温度をトータルケア

ウイルスが生存しやすい湿度・温度※1をみはってお知らせする「乾燥・低温みはり」と、シャープ製エアコン※2の暖房運転に連動して自動で加湿空気清浄運転を開始する「エアコン連動」を搭載。加湿と暖房の連動で、湿度と温度をトータルケアします。

約6畳相当空間で実証されたウイルス抑制効果

浮遊ウイルスの作用を抑える※3

約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約9分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

付着ウイルスの作用を抑える※4

約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約10時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

KI-BX70/50

高い空気浄化性能とデザインの融合
インテリアに調和する静かな佇まい

（KI-BX70イメージ図）

※1 仙台市 庄司内科小児科医院 院長 庄司眞先生の論文を参考にしています。温度が低い場合は暖房器具を併用してこまめに温度調節をしていただくことをおすすめします。当機種には温度調節する機能はありません。※2 空気清浄機との連動機能を搭載したシャープ製エアコン。※3 ●試験機関：ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間で、日本電機工業会 自主基準（HD-124）の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類のウイルス。■試験結果：約9分で99%抑制。●試験はKI-AX80*のプラズマクラスター「入」と空気清浄「強」運転で実施。＊KI-BX85より性能の低い機種。※4●試験機関：（株）食環境衛生研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間で、日本電機工業会 自主基準（HD-125）の性能評価試験にて実施。●試験対象：付着した1種類のウイルス。■試験結果：約10時間で99%抑制。●試験はKI-BX50*のプラズマクラスター「入」と空気清浄「強」運転で実施。＊KI-BX/AXシリーズで最も性能の低い機種。

●KI-BX85/BX70/BX50/AX80/AX70は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※5にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※5 総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使用した場合約6年）経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間（約2年2ヶ月）経過すると前側のプラズマクラスターイオン放出機構の運転が停止します。

一気に吸い込む独自のスピード循環気流

「スピード吸じん運転」で空気の汚れを60分間集中浄化！

吸じんスピード 約1.5倍※1（当社比）

（KI-BX70 イメージ図）

スピード循環気流 紹介動画＊

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

気流

60分間室内の汚れを集中浄化「スピード吸じん運転」（KI-BXシリーズ）

ハウスダストや花粉、気になるニオイなど、空気の汚れを60分間集中浄化する、「スピード吸じん運転」を搭載。空気の流れの効率化を図った「新・ロングノズル」に加え、新たに搭載した気流制御ルーバー（KI-BX70/BX50）の吹き出し口を絞り風速を高めることで、お部屋全体の空気の循環スピードがさらに速くなり、約1.5倍※1の吸じんスピードを実現しました。（KI-BX70/BX50）

1 風速を高めて循環スピードを速める

空気の流れの効率化を図った
新・ロングノズル

（KI-BX70イメージ図）

2 当社独自の循環気流で素早く集める

部屋のハウスダスト・花粉を
素早く集めて一気に吸い込む
独自循環気流

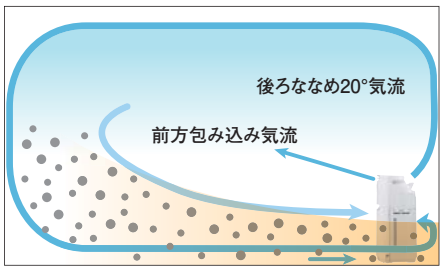

（KI-BX70イメージ図）

3 背面全面でしっかりキャッチ

集めたハウスダスト・花粉を
大きな面積で吸い込む
背面全面吸い込み



（KI-BX70イメージ図）

※1 約6畳の部屋で、商品を壁際に置いて、対面する壁際付近から放出した擬似粉じんが、本体吸込口付近まで到達する時間を比較。KI-BX70/BX50スピード吸じん運転時：28秒/30秒。KC-B70/B50プラズマクラスターシャワー運転時（同一運転モード）：44秒/45秒。KI-BX85の場合は約1.9倍。KI-BX85スピード吸じん運転時：27秒、KC-Z80（2010年度製）プラズマクラスターシャワー運転時（同一運転モード）：53秒。当社調べであり日本電機工業会規格（JEM1467）のタバコの粉じんによる集じん性能とは異なります。設置場所・使用状況によって効果は異なります。

＊●当サイト及び動画はスマートフォン、タブレット端末のみご利用いただけます。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。●QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/products/qr/kuusei_02/

このページは、KI-BX70を中心にご説明しています。

パワフル集じん・脱臭

気になるニオイや細かなハウスダストを

3つのフィルターで しっかりキャッチ

英国アレルギー協会認定

浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。

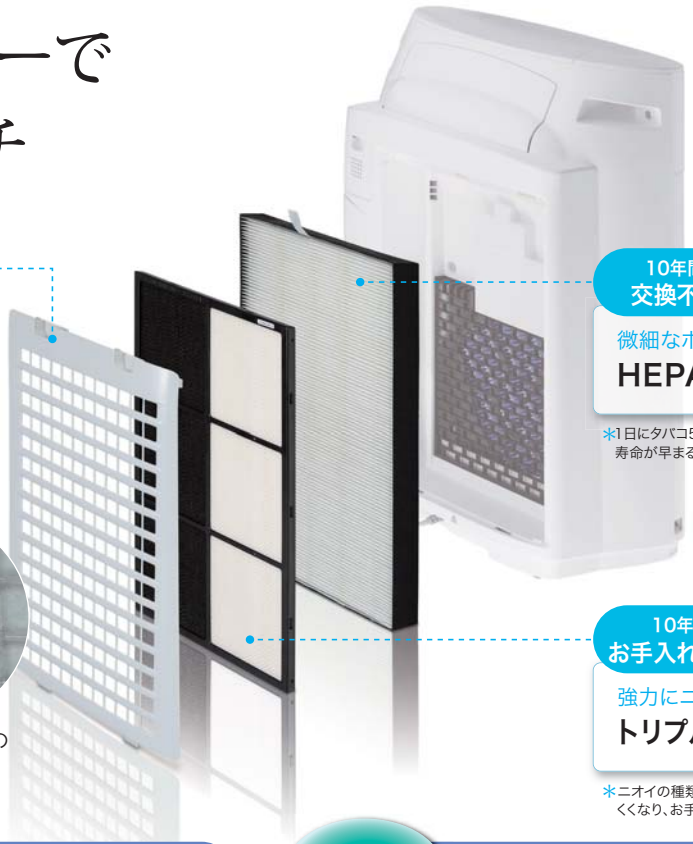

（KI-BX70 イメージ図）

交換不要

お手入れが簡単な
抗菌※2・防カビ※3後ろパネル

フィルターを付けたまま掃除することができ、日々のお手入れも簡単です。



500ミクロン以上のホコリをキャッチ

10年間※ 交換不要

微細なホコリをキャッチする
HEPAフィルター※4

※1日にタバコ5本吸った場合の目安です。使用状況によって、寿命が早まる場合があります。

10年間※5 お手入れ不要

強力にニオイをとる
トリプル機能脱臭フィルター

※ニオイの種類・強さや使用状況によってはニオイが取れにくくなり、お手入れや交換が必要になる場合があります。

集じん 微細なホコリをキャッチするHEPAフィルター

（KI-BX/AXシリーズ、KC-B70/50、A70/A50、FU-A80/B51/A51）

0.3μmのハウスダストを99.97%※6以上集じんできるHEPAフィルターを搭載。10,000個のウイルス、アレル物質などを含んだハウスダストを吸い込んで3個しか残さない高性能のフィルターです。

※6 フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

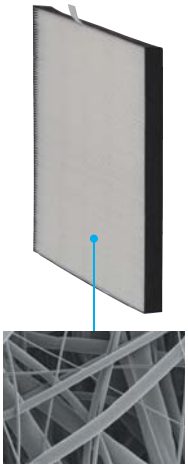

HEPAフィルター拡大図

（KI-BX85）

脱臭 強力にニオイをとるトリプル機能脱臭フィルター

（KI-BX/AXシリーズ）

ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を3つの脱臭機能で分解・脱臭※7するので、10年間面倒なお手入れが不要※5で効果が持続。

※7 1m³の試験容器での臭気成分単体の脱臭性能であり、実使用空間での脱臭性能とは異なります。

2種類の物理吸着 ＋ **人工酵素による分解** ＋ **化学吸着剤による変化**

活性炭＋無機吸着材でたっぷり吸着 ／ 悪臭物質を小さく分解して吸着 ／ 悪臭物質を別の物質に変化させ吸着

3つの脱臭機能でタバコ臭やペット臭はもちろん、焼魚などの料理後に残るイヤなニオイや加齢臭、生ゴミ臭、トイレ臭など気になるニオイを強力脱臭するフィルターです。

※2 ●試験機関:（財）日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法:JIS L1902 菌液吸収法。●抗菌方法:後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。※3 ●（財）日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法:JIS Z2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法:後ろパネルネットに防カビ剤を含浸。●対象:後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果:菌糸の発育が認められない。※4 0.3μm（マイクロメートル）のチリ、ホコリを99.97%以上集じんするフィルターです。※5 日本電機工業会規格（JEM1467）に基づく試験方法により算出。1日にタバコ5本吸った場合の目安。ニオイの種類・強さや使用状況によってはニオイが取れにくくなり、お手入れや交換が必要になる場合があります。

［空気清浄機の集じん・脱臭能力について］

・タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

＊タバコや焼肉など、強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要になる場合があります。このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをお勧めします。

清潔加湿

清潔なうるおい加湿で、のどやお肌を乾燥から守ります。

キレイな水で加湿

タンクやトレーのヌメリやニオイの原因となる菌を除菌。※1

Ag⁺イオンカートリッジ

1年1回交換でキレイが続く※2

*KI-AX、KC-Aシリーズは別売品。

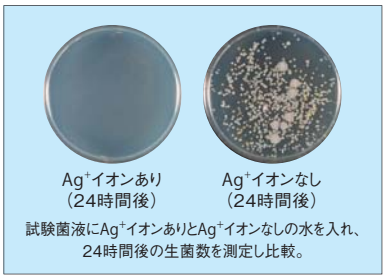

試験菌液にAg⁺イオンありとAg⁺イオンなしの水を入れ、24時間後の生菌数を測定し比較。

いつも清潔に保つ

10年間交換不要※3

抗菌※4・防カビ※5加湿フィルター

清潔加湿ローター方式加湿構造

加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため、清潔です。

(KI-BX70イメージ図)

節電・省エネ

高度な省エネ運転で、電気代を抑えます。

センサーで見張ってムダを抑える「自動エコ運転」

(KI-BX/AX、KC-B/Aシリーズ)

高効率の加湿ローター方式と送風効率の良い風量の自動選択で、低消費電力を実現。

高効率の加湿ローター方式採用



エコ技

自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用

1日24時間あたりの電気代※6
(加湿空気清浄/自動エコ運転時)

KI-BX70 約4.4円

1日24時間使ってもこの電気代

1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄運転時)

	KI-BX85	KI-BX70	KI-BX50	KC-B70	KC-B50	KC-B40
強運転時	約29円	約32円	約14円	約18円	約7.9円	約6.3円
中運転時	約15円	約14円	約8.4円	約8.4円	約5.8円	約4.0円
静音運転時	約4.2円	約3.5円	約3.1円	約2.4円	約2.0円	約1.8円

※電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。

大きく見やすいデジタル表示

加湿空気清浄/自動エコ運転(キレイな時)

(KI-BX70イメージ)

●加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。●タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。●加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。

使い勝手

かんたんお掃除

移動に便利！ストッパー付「自在キャスター」

（KI-BXシリーズ）

お部屋の移動や掃除をする場合は、キャスターで左右に加え、自在に移動可能。* 移動しない時はストッパーで固定できます。

*KI-AXシリーズ、KC-B70/B50/A70/A50は左右方向のキャスターを搭載。

フィルターお手入れセンサー

（KI-BXシリーズ）

フィルターのお手入れ時期を自動でお知らせ。センサーでみはってランプでお知らせするので、お手入れの手間が軽減します。

お手入れ簡単 使い捨てお掃除らくらくカバー

（KI-BXシリーズ）

簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てお掃除らくらくカバー（使い捨てプレフィルター）を同梱（KI-BXシリーズ）。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。

*KI-AX、KC-B/A、FU-B/Aシリーズは別売品。

かんたんお手入れ

給水・お手入れカンタン！ 給水タンク

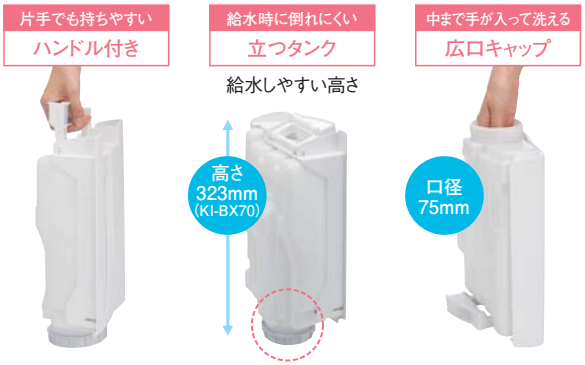

壁ぎわにもスッキリ設置

壁ぎわ約3センチまで設置可能。背面吸い込みもしっかり行いながらスッキリ置けます。

「ネイチャーウイングファン」採用の静音設計

（KI-BX/AXシリーズ）

トンボの羽の形状を応用したネイチャーウイングファンを採用。風がスムーズに流れることで、静音化を実現しました。

凹部に渦が形成され、ベアリングのような役割を果たす

スッキリ操作＆見やすい表示

タッチパネル採用 操作パネル

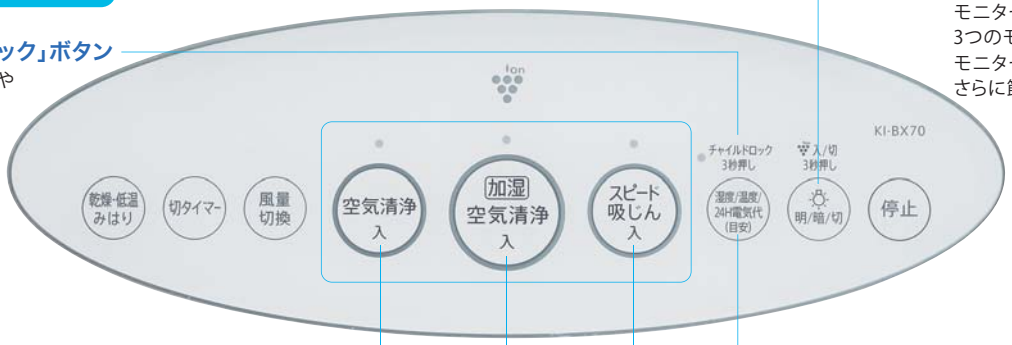

「チャイルドロック」ボタン
子供のいたずらや誤操作を防止。

モニター消灯
モニターは、明/暗/切の3つのモードから選択可能。モニターを消灯すれば、さらに節電できます。

（ダイレクト操作ボタン）

- 空気清浄 単独運転
- 加湿＋空気清浄 運転
- スピード吸じん 運転
- 「湿度/温度/24H電気代（目安）」ボタン

何もないところから浮かび上がる
透明光モニターを採用
（KI-BX70/50）

※1 ●試験機関：（財）日本食品分析センター（試験番号12085530001-01）●試験方法：寒天平板培養法●対象：水中の一般細菌■試験結果：24時間で99%以上抑制。※2 1日平均2.5Lの水を使用した場合（総使用量900Lが交換の目安です）。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。※3 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。使用状況や洗い方によっては、寿命が早いことがあります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。※4 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構●試験方法：統一試験方法JIS Z2801●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸。■試験結果：99%以上抗菌。※5 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構●試験方法：JIS Z2911 カビ抵抗性試験●防カビ方法：フィルターに防カビ剤を含浸。■試験結果：菌糸の発育が認められない。※6 空気がキレイな時19.2時間（80%）、汚れている時4.8時間（20%）で運転した場合。電力料金単価22円/kWh（税込）で算出。

このページは、KI-BX70を中心にご説明しています。

加湿空気清浄機

高濃度 プラズマクラスター25000 ※1

プラズマクラスター加湿空気清浄機 最高峰モデル

商品仕様一覧	KI-BX85-W（ホワイト系） オープン価格	KI-BX70-W（ホワイト系）-T（ブラウン系） オープン価格	KI-BX50-W（ホワイト系）-T（ブラウン系） オープン価格
	加湿量 800mL/h / 最大風量 8.5㎥/分 / 8畳の部屋の清浄スピード 約8分* / NEW / 加湿タイプ	加湿量 700mL/h / 最大風量 6.8㎥/分 / 8畳の部屋の清浄スピード 約9分* / NEW / 加湿タイプ	加湿量 500mL/h / 最大風量 5.1㎥/分 / 8畳の部屋の清浄スピード 約12分* / NEW / 加湿タイプ
卓上・床置き兼用			
	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用
	エコ技 / 1日24時間あたりの電気代（加湿空気清浄/自動エコ運転時） 約4.9円 ※1	エコ技 / 1日24時間あたりの電気代（加湿空気清浄/自動エコ運転時） 約4.4円 ※1	エコ技 / 1日24時間あたりの電気代（加湿空気清浄/自動エコ運転時） 約3.8円 ※1
空中浄化	プラズマクラスター25000	プラズマクラスター25000	プラズマクラスター25000
	きれいが続くユニット交換方式	きれいが続くユニット交換方式	きれいが続くユニット交換方式
抑制できるもの	空気中に浮遊しているもの：浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス※2、浮遊アレル物質（ダニのフン・死がい）、浮遊ニオイ原因菌（部屋干し衣類）／付着しているもの：付着タバコ臭、付着汗臭（スポット脱臭）※3、付着カビ菌（増殖抑制）、付着ウイルス※4、静電気、フェイスケア（ツヤ・ハリ・キメ）		
気流制御	「後ろなめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん	「後ろなめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん	「後ろなめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん
フィルター浄化	HEPAフィルター / トリプル機能脱臭フィルター / 抗菌・防カビ後ろパネル※5	HEPAフィルター / トリプル機能脱臭フィルター / 抗菌・防カビ後ろパネル※5	HEPAフィルター / トリプル機能脱臭フィルター / 抗菌・防カビ後ろパネル※5
主な機能 運転	スピード吸じん運転 / 自動運転 / 花粉運転 / 自動エコ運転	スピード吸じん運転 / 自動運転 / 花粉運転 / 自動エコ運転	スピード吸じん運転 / 自動運転 / 花粉運転 / 自動エコ運転
モニター	大型デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター / 加湿中お知らせモニター	大型デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター / 加湿中お知らせモニター	大型デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター / 加湿中お知らせモニター
センサー	ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサー	ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサー	ホコリ・温度・湿度の3つのセンサー
節電・便利機能	乾燥・低温みはり / 運転自動復帰 / デジタル切タイマー / チャイルドロック	乾燥・低温みはり / 運転自動復帰 / デジタル切タイマー / チャイルドロック	乾燥・低温みはり / 運転自動復帰 / デジタル切タイマー / チャイルドロック
使い勝手	Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク / ストッパー付自在キャスター / オート開閉ルーバー / フィルターお手入れセンサー / 使い捨てお掃除らくらくカバー(3枚入)	Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク / ストッパー付自在キャスター / 気流制御ルーバー / フィルターお手入れセンサー / 使い捨てお掃除らくらくカバー(3枚入)	Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク / ストッパー付自在キャスター / 気流制御ルーバー / フィルターお手入れセンサー / 使い捨てお掃除らくらくカバー(3枚入)
フィルター浄化 捕集できるもの	浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死がい、ダニのフン：ヤケヒョウダニ / コナヒョウダニ ／ 浮遊カビ菌：黒カビ / 青カビ / ススカビ / ケカビ / コウジカビ / スタキボトリス / クロコウジカビ / クロカワカビ ／ 花粉（樹木）※6：スギ / ハンノキ / ラクウショウ / クロマツ / ヒノキ / ブナ		
脱臭できるもの	タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC※7		
高濃度プラズマクラスター※8 適用床面積（目安）	22畳(37㎡)	19畳(32㎡)	14畳(23㎡)
運転	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄
清浄時間*	8畳/約9分 / 8畳/約8分	8畳/約11分 / 8畳/約9分	8畳/約19分 / 8畳/約12分
空気清浄適用床面積(目安)*	～32畳(53㎡) / ～38畳(63㎡)	～26畳(44㎡) / ～31畳(51㎡)	～15畳(25㎡) / ～23畳(38㎡)
加湿適用床面積(目安)※9	プレハブ洋室／木造和室 ～22畳(37㎡)／～13.5畳(22㎡) / —	プレハブ洋室／木造和室 ～19畳(32㎡)／～12畳(20㎡) / —	プレハブ洋室／木造和室 ～14畳(23㎡)／～8.5畳(14㎡) / —

加湿空気清浄/空気清浄	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音
風量(㎥/分)	7.1	4.9	2.2	8.5	4.9	1.5	5.8	3.5	1.5	6.8	3.5	1.5	3.4	2.4	1.2	5.1	2.8	1.2
消費電力(W)(50/60Hz)※10	55	29	7.9(7.5)	84	27	5.3(4.9)	60	26	6.7(6.3)	90	24	5.7(5.3)	27	16	5.9(5.5)	67	19	5.7(5.3)
1時間当たりの電気代(円)※10	約1.21	約0.64	約0.17(約0.17)	約1.85	約0.59	約0.12(約0.11)	約1.32	約0.57	約0.15(約0.14)	約1.98	約0.53	約0.13(約0.12)	約0.59	約0.35	約0.13(約0.12)	約1.47	約0.42	約0.13(約0.12)
運転音(dB)	49	42	25	53	42	21	49	42	24	52	42	24	43	38	24	51	40	24
加湿量(mL/h)※11	800	600	300	—※11	—※11	—※11	700	500	250	—※11	—※11	—※11	500	400	200	—※11	—※11	—※11
連続加湿時間(h)※12	約5.0	約6.7	約13	—	—	—	約5.1	約7.2	約14	—	—	—	約5.6	約7.0	約14	—	—	—
加湿方式・加湿能力・ボタンク容量	気化方式 最大800mL／h 約4.0L						気化方式 最大700mL／h 約3.6L						気化方式 最大500mL／h 約2.8L					
待機時消費電力(W)	約0.4						約0.5						約0.5					
外形寸法(mm)	幅410×奥行338×高さ707(突起部含む 幅420×奥行338×高さ707)						幅410×奥行306×高さ645						幅394×奥行270×高さ610					
質量(kg)	約14						約11						約10					

独自循環気流でスピード吸じん	前方包み込み気流+後ろなめ20°気流でホコリを吸い込みやすい低い場所に集め、お部屋全体をすばやく浄化。	集じん・脱臭一体型フィルター	脱臭機能と集じん機能がひとつになって交換が簡単で、5年間面倒なお手入れ不要なフィルター。	花粉運転	花粉専用運転で、すばやくクリーンに空気を浄化します。
HEPAフィルター	集じん効率99.97%、10年間交換不要の高性能フィルター。	スピード吸じん運転	60分間、お部屋の汚れを約1.5倍の吸じんスピードで集中浄化。	(大型)デジタル温度・湿度・電気代モニター	お部屋の温度、湿度を1%きざみで、1日24時間あたりの電気代目安を1円単位でデジタルでお知らせします。
トリプル機能脱臭フィルター	3つの脱臭機能でパワフル脱臭。10年間面倒なお手入れ不要の脱臭フィルター。	プラズマクラスターシャワー運転	お部屋を60分間約1.5倍※13の高濃度のプラズマクラスターイオンで満たし、空気の汚れを素早くキレイにします。	5段階湿度モニター	お部屋の湿度を30、40、50、60、70%の5段階でお知らせします。
抗菌・防カビ後ろパネル	フィルターを付けたままお手入れできる抗菌・防カビ加工を施した後ろパネル。	自動運転	お部屋を高濃度プラズマクラスターイオンで満たしながら、センサーで監視して自動制御。	きれいモニター	センサーがお部屋の汚れを感知し、色の変化で状態をお知らせ。
10年お手入れ不要脱臭フィルター	活性炭に化学吸着剤を加えて脱臭機能を強化した、10年間面倒なお手入れ不要の脱臭フィルター。	自動エコ運転	センサーで監視し、空気の状態に応じてムダを抑えたエコ運転。	加湿中お知らせモニター	加湿している時、していない時をランプでお知らせします。

*清浄時間算出条件について／〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回／時間）の条件において、粉じん濃度1.25mg/㎥の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/㎥まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/㎥から0.15mg/㎥、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

※1 空気がキレイな時19.2時間（80%）、汚れている時4.8時間（20%）で運転した場合。電力料金単価22円/kWh（税込）で算出。※2 プラズマクラスター空気清浄機FU-A30での効果。※3 吹き出す風が当たらない部分に付着している汗臭は取れません。※4 プラズマクラスター加湿空気清浄機KI-BX50での効果。※5（抗菌）●試験機関：（財）日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法：JIS L1902 菌液吸収法。●抗菌方法：後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。■試験結果：99%以上抗菌。●対象：後ろパネルネットに付着した菌 （防カビ）●試験機関：（財）日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法：JIS Z2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法：後ろパネルネットに防カビ剤を含浸。■試験結果：菌糸の発育が認められない。※6 集じんフィルターでほとんどの花粉を捕集。※7 1㎥試験容器内での当社試験でホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチルの3種類で低減効果を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※8 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央付近（床上から高さ1.2m）で空中に吹き出されるイオン個数が約25000個/㎤（KI-BX85/BX70/BX50）、約7000個/㎤（KC-B70/B50/B40）測定できる部屋の広さです。※9 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面

*2
高濃度 プラズマクラスター 7000

プラズマクラスター加湿空気清浄機 スタンダードモデル

KC-B70-W(ホワイト系)-B(ブラック系) オープン価格	KC-B50-W(ホワイト系)-B(ブラック系) オープン価格	KC-B40-W(ホワイト系) オープン価格
NEW 加湿タイプ	NEW 加湿タイプ	NEW 加湿タイプ
加湿量 600mL/h	加湿量 450mL/h	加湿量 400mL/h
最大風量 6.8㎥/分	最大風量 5.1㎥/分	最大風量 4.0㎥/分
8畳の部屋の清浄スピード 約9分*	8畳の部屋の清浄スピード 約12分*	8畳の部屋の清浄スピード 約15分*
自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用
エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約3.6円※1	エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約3.3円※1	エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約2.8円※1
プラズマクラスター7000	プラズマクラスター7000	プラズマクラスター7000
ユニット交換 なし	ユニット交換 なし	ユニット交換 なし

空気中に浮遊しているもの: 浮遊カビ菌 / 浮遊菌 / 浮遊ウイルス※2 / 浮遊アレル物質(ダニのフン・死がい)

付着しているもの: 付着タバコ臭 / 付着汗臭(スポット脱臭)※3 / 静電気

「後ろななめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん	「後ろななめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん	「後ろななめ20°気流」+「包み込み気流」の独自循環気流でスピード吸じん
HEPAフィルター / 10年お手入れ不要脱臭フィルター / 抗菌・防カビ後ろパネル※5	HEPAフィルター / 10年お手入れ不要脱臭フィルター / 抗菌・防カビ後ろパネル※5	集じん・脱臭一体型フィルター(寿命5年) / 抗菌・防カビ後ろパネル※5
プラズマクラスターシャワー運転	プラズマクラスターシャワー運転	プラズマクラスターシャワー運転
花粉運転 / 自動エコ運転	花粉運転 / 自動エコ運転	花粉運転 / 自動エコ運転
大型デジタル温度・湿度・電気代モニター	デジタル温度・湿度・電気代モニター	5段階湿度モニター
きれいモニター / 加湿中お知らせモニター	きれいモニター / 加湿中お知らせモニター	きれいモニター
ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサー	ホコリ・温度・湿度の3つのセンサー	ニオイ・温度・湿度の3つのセンサー
乾燥・低温みはり / 運転自動復帰	乾燥・低温みはり / 運転自動復帰	運転自動復帰
デジタル切タイマー / チャイルドロック	デジタル切タイマー / チャイルドロック	
Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク	Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク	Ag+イオンカートリッジ / お手入れ簡単給水タンク
ストッパー付キャスター / オート開閉ルーバー	ストッパー付キャスター / オート開閉ルーバー	手動開閉ルーバー
使い捨てお掃除らくらくカバー(別売)	使い捨てお掃除らくらくカバー(別売)	使い捨てお掃除らくらくカバー(別売)

花粉(草花)※6: コナラ / アカマツ / シラカンバ / エンピツビャクシン / クヌギ / ブタクサ / カモガヤ / カナムグラ / ヨモギ / ハルガヤ / オオアワガエリ

チリ・ホコリ / ペットの毛 / ペットのフケ / イヌの毛・フケ / ネコの毛・フケ / ハムスターの毛・フケ

タバコの煙 / ダニ粉じん / 料理の煙 / ディーゼルの粉じん / 黄砂

タバコ臭 / ペット臭 / 料理臭 / 生ゴミ臭 / トイレ臭 / 体臭 / カビ臭 / アンモニア臭 / VOC※7

17畳(28㎡)

加湿空気清浄			空気清浄		
8畳/約12分			8畳/約9分		
~23畳(38㎡)			~31畳(51㎡)		
プレハブ洋室/木造和室 ~17畳(28㎡)/~10畳(17㎡)			—		
強	中	静音	強	中	静音
4.9	3.5	1.5	6.8	3.5	1.5
34	16	4.5(4.0)	74	15	4.0(3.5)
約0.75	約0.35	約0.10(約0.09)	約1.63	約0.33	約0.09(約0.08)
46	38	20	53	38	20
600	500	250	—※11	—※11	—※11
約6.0	約7.2	約14	—	—	—
気化方式 最大600mL/h 約3.6L					
約0.3					
幅393×奥行270×高さ607(突起部含む 幅399×奥行278×高さ607)					
約9.4					

13畳(21㎡)

加湿空気清浄			空気清浄		
8畳/約19分			8畳/約12分		
~14畳(23㎡)			~23畳(38㎡)		
プレハブ洋室/木造和室 ~13畳(21㎡)/~8畳(13㎡)			—		
強	中	静音	強	中	静音
3.0	2.4	1.0	5.1	2.8	1.0
15	11	3.8(3.3)	54	13	3.3(2.8)
約0.33	約0.24	約0.08(約0.07)	約1.19	約0.29	約0.07(約0.06)
39	35	20	51	38	20
450	400	200	—※11	—※11	—※11
約6.7	約7.5	約15	—	—	—
気化方式 最大450mL/h 約3.0L					
約0.3					
幅375×奥行239×高さ574(突起部含む 幅382×奥行247×高さ574)					
約8.1					

11畳(18㎡)

加湿空気清浄			空気清浄		
8畳/約20分			8畳/約15分		
~13畳(21㎡)			~18畳(30㎡)		
プレハブ洋室/木造和室 ~11畳(18㎡)/~7畳(11㎡)			—		
強	中	静音	強	中	静音
2.7	2.0	1.0	4.0	2.5	1.0
12	7.5	3.5	27	10	2.5
約0.26	約0.17	約0.08	約0.59	約0.22	約0.06
36	32	19	47	36	19
400	330	200	—※11	—※11	—※11
約7.5	約9.1	約15	—	—	—
気化方式 最大400mL/h 約3.0L					
約0.3					
幅375×奥行238×高さ571(突起部含む 幅382×奥行246×高さ571)					
約7.6					

ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサー: ホコリ・ニオイ・温度・湿度の4つのセンサーが、空気の汚れ・湿度を感知し、自動的に風量を調整します。

ホコリ・温度・湿度の3つのセンサー: ホコリ・温度・湿度の3つのセンサーが、空気の汚れ・湿度を感知し、自動的に風量を調整します。

ニオイ・温度・湿度の3つのセンサー: ニオイ・温度・湿度の3つのセンサーが、空気の汚れ・湿度を感知し、自動的に風量を調整。温度センサーは室温に適した湿度にするため搭載。(表示はありません)

乾燥・低温みはり: ウイルスが生存しやすい温度、湿度をみはってお知らせし、加湿とプラズマクラスターを強化します。

デジタル切タイマー: 外出時や就寝時に便利な切タイマーをデジタル数字でお知らせします。

運転自動復帰: 停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開します。

チャイルドロック: ボタンを3秒以上押すとロックがかかり、小さなお子様のいたずらによる誤操作を防ぎます。

Ag+イオンカートリッジ: 給水タンクや加湿トレーのヌメリやニオイの原因を抑え、水まわりを清潔に保ちます。

お手入れ簡単給水タンク: 毎日の給水や定期的なお手入れが簡単な給水タンク。

フィルターお手入れセンサー: ホコリがたまったら、フィルターのお手入れ時期をお知らせするセンサーです。

ストッパー付自在キャスター: お掃除の時などに便利なストッパー付自在キャスター。簡単に片手で自在に動かすことが出来ます。

ストッパー付キャスター: お掃除の時などに便利なストッパー付キャスター。片手で横方向に簡単に動かすことが出来ます。

気流制御ルーバー: 吹き出し口を絞ることで風速を高め、独自循環気流をさらにスピードアップするオート開閉ルーバー。

オート開閉ルーバー(KC-B40は手動開閉): 運転停止時にホコリの侵入を防ぐルーバーです。

使い捨てお掃除らくらくカバー: お部屋のホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に簡単に貼って剥がせる、使い捨てのプレフィルター。

積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。※10 ( )内は前面モニターランプ切時。電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。※11 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく室温20℃、湿度30%での試験方法により算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。※12 水タンク満水時から連続して加湿運転できる時間。※13 高濃度プラズマクラスター7000適用床面積で、加湿空気清浄/空気清浄「中」運転時のイオン濃度7000個/㎤と比較。

*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の加湿空気清浄機(KI-BXシリーズ)を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター25000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。*2 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。

空気清浄機

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

高濃度プラズマクラスター 7000 ※1

	FU-A80-W(ホワイト系)-T(ブラウン系) オープン価格	FU-B51-W(ホワイト系) オープン価格	FU-B30-W(ホワイト系) オープン価格
	最大風量 8.0㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約8分*	NEW 最大風量 5.1㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約12分*	NEW 最大風量 3.0㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約21分*
		 ★FU-A51W(ホワイト系) オープン価格	 ★FU-A30-W(ホワイト系) オープン価格
卓上・床置き兼用	大型ファン採用&センサーで見張って自動制御 エコ技 1日24時間あたりの電気代(風量「自動」運転時) 約3.3円※1	センサーで見張って自動制御 エコ技 1日24時間あたりの電気代(風量「自動」運転時) 約2.1円※1	センサーで見張って自動制御 エコ技 1日24時間あたりの電気代(風量「自動」運転時) 約10.6円※1
浄化方式	「高濃度プラズマクラスター 7000」空中浄化 & フィルター浄化		
きれいが続くユニット交換方式	ユニット交換 なし	ユニット交換 なし	ユニット交換 なし
高濃度プラズマクラスター※2 適用床面積(目安)	21畳(35㎡)	14畳(23㎡)	8畳(13㎡)
清浄時間*	8畳/約8分	8畳/約12分	8畳/約21分
空気清浄適用床面積(目安)*	~36畳(59㎡)	~24畳(39㎡)	~13畳(21㎡)
空気清浄	強 / 中 / 弱	強 / 中 / 弱	強 / 中 / 弱
風量(㎥/分)	8.0 / 5.0 / 1.5	5.1 / 2.9 / 1.0	3.0 / 2.0 / 1.0
消費電力(W)(50/60Hz)※3	54 / 18 / 3.2(3.0)	39 / 10 / 2.5(2.3)	42/44 / 21/23 / 14(13.9)/14(13.9)
1時間当たりの電気代(円)※3	約1.19 / 約0.40 / 約0.07(0.07)	約0.86 / 約0.22 / 約0.06(0.05)	約0.92/0.97 / 約0.46/0.51 / 約0.31(0.31)
運転音(dB)	50 / 40 / 21	52 / 40 / 16	44 / 34 / 20
待機時消費電力(W)	約0.3	約0.3	約0.5
外形寸法(mm)	幅409×奥行230×高さ655 (脚部含む 幅409×奥行254×高さ655)	幅356×奥行180×高さ520	幅356×奥行180×高さ510
質量(kg)	約8.2	約5.2	約5.0

加湿空気清浄機

高濃度プラズマクラスター 25000 ※2

高濃度プラズマクラスター 7000 ※1

	KI-AX80-W(ホワイト系)-T(ブラウン系) オープン価格	KI-AX70-W(ホワイト系)-T(ブラウン系) オープン価格	KC-A70-W(ホワイト系)-B(ブラック系) オープン価格	KC-A50-W(ホワイト系)-B(ブラック系) オープン価格	KC-A40-W(ホワイト系) オープン価格
	加湿量 760mL/h 最大風量 8.0㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約8分*	加湿量 600mL/h 最大風量 6.8㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約9分*	加湿量 600mL/h 最大風量 6.8㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約9分*	加湿量 450mL/h 最大風量 5.1㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約12分*	加湿量 400mL/h 最大風量 4.0㎥/分 8畳の部屋の清浄スピード 約15分*
	加湿タイプ ●-T(ブラウン系)	加湿タイプ ●-T(ブラウン系)	加湿タイプ ●-B(ブラック系)	加湿タイプ ●-B(ブラック系)	加湿タイプ
卓上・床置き兼用	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用 エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約5.1円※1	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用 エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約5.0円※1	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用 エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約3.6円※1	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用 エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約3.3円※1	自動エコ運転/高効率の加湿ローター方式採用 エコ技 1日24時間あたりの電気代(加湿空気清浄/自動エコ運転時) 約2.8円※1
浄化方式	加湿+「高濃度プラズマクラスター 25000」空中浄化 & フィルター浄化		加湿+「高濃度プラズマクラスター 7000」空中浄化 & フィルター浄化		
きれいが続くユニット交換方式	ユニット交換 あり	ユニット交換 あり	ユニット交換 なし	ユニット交換 なし	ユニット交換 なし
高濃度プラズマクラスター※2 適用床面積(目安)	21畳(35㎡)	17畳(28㎡)	17畳(28㎡)	13畳(21㎡)	11畳(18㎡)
運転	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄	加湿空気清浄 / 空気清浄
清浄時間*	8畳/約9分 / 8畳/約8分	8畳/約12分 / 8畳/約9分	8畳/約12分 / 8畳/約9分	8畳/約19分 / 8畳/約12分	8畳/約20分 / 8畳/約15分
空気清浄適用床面積(目安)*	~31畳(51㎡) / ~36畳(59㎡)	~23畳(38㎡) / ~31畳(51㎡)	~23畳(38㎡) / ~31畳(51㎡)	~14畳(23㎡) / ~23畳(38㎡)	~13畳(21㎡) / ~18畳(30㎡)
加湿適用床面積(目安)※4	プレハブ洋室/木造和室 ~21畳(35㎡)/~13畳(21㎡) / —	プレハブ洋室/木造和室 ~17畳(28㎡)/~10畳(17㎡) / —	プレハブ洋室/木造和室 ~17畳(28㎡)/~10畳(17㎡) / —	プレハブ洋室/木造和室 ~13畳(21㎡)/~8畳(13㎡) / —	プレハブ洋室/木造和室 ~11畳(18㎡)/~7畳(11㎡) / —
加湿方式・加湿能力・タンク容量	気化方式 最大760mL/h 約4.0L	気化方式 最大600mL/h 約3.6L	気化方式 最大600mL/h 約3.6L	気化方式 最大450mL/h 約3.0L	気化方式 最大400mL/h 約3.0L
消費電力(W)	81(空気清浄強)~4.9(空気清浄静音・ランプ切)	91(空気清浄強)~5.1(空気清浄静音・ランプ切)	77(空気清浄強)~3.5(空気清浄静音・ランプ切)	54(空気清浄強)~2.8(空気清浄静音・ランプ切)	28(空気清浄強)~2.5(空気清浄静音・ランプ切)
待機時消費電力(W)	約0.4	約0.4	約0.3	約0.3	約0.3
外形寸法(mm)	幅410×奥行340×高さ684 (突起部含む 幅420×奥行340×高さ684)	幅397×奥行309×高さ645 (突起部含む 幅406×奥行309×高さ645)	幅393×奥行270×高さ603 (突起部含む 幅399×奥行278×高さ603)	幅375×奥行239×高さ570 (突起部含む 幅382×奥行247×高さ570)	幅375×奥行238×高さ570 (突起部含む 幅382×奥行246×高さ570)
質量(kg)	約13	約12	約9.2	約8.0	約7.7

※1 空気がキレイな時19.2時間(80%)、汚れている時4.8時間(20%)で運転した場合。電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。※2 商品を壁際に置いて、KI-AX80/AX70、KC-Aシリーズ、FU-A80は風量「中」運転時、それ以外は風量「強」運転時に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約25000個/㎤、約7,000個/㎤測定できる部屋の広さです。※3 ( )内はモニターランプ切時。電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。※4 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。

*清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/㎥の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定め0.15mg/㎥まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/㎥から0.15mg/㎥、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機/空気清浄機を壁際に置いて、KC-Aシリーズ、FU-A80は風量「中」運転時、それ以外は風量「強」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1㎤当たりのイオン個数の目安です。*2 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の加湿空気清浄機(KI-AXシリーズ)を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター25000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。

＊交換用フィルターは、シャープ空気清浄機のホームページでも購入できます。 http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/

■Ag+イオンカートリッジ

適応機種	型番	希望小売価格（ ）内は税抜価格	交換の目安
KI-BX85/BX70/BX50 KC-B70/B50/B40 KC-700Y5/500Y5 KC-70E9/50E9 KI-AX80/AX70 KC-A70/A50/A40 KC-700Y4/500Y4 KC-70E8/50E8 KC-40P1 KC-Z80/Z65/Z45/Z40 KC-650Y3/450Y3 KC-65E7 KC-Y80/Y65/Y45 KC-65Y2/45Y2 KC-65E6 KC-W80/W65/W45 KC-65E5 KC-W45Y	FZ-AG01K1	945円(900円)	約1年※1

後から取付けられる 簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」とペットの体臭・トイレのニオイを脱臭する「ペット用脱臭フィルター」

■使い捨てプレフィルター適応機種（交換の目安：約1ヵ月※2）

適応機種	型番	希望小売価格（ ）内は税抜価格	フィルターサイズ（縦×幅）
KI-BX85 KI-AX80 KC-Z80 KC-Y80 KC-W80 KC-C150	FZ-PF80K1	892円(850円)	455×255mm
KI-BX70/BX50 KC-B70/B50/B40 KC-700Y5/500Y5 KC-70E9/50E9 KI-AX70 KC-A70/A50/A40 KC-Z65/Z45/Z40 KC-Y65/Y45 KC-W65/W45 KC-C100/C70 KC-70E8/50E8 KC-65E7/65E6/65E5 KC-700Y4/500Y4 KC-650Y3/450Y3 KC-65Y2/45Y2 KC-W45Y KC-40P1	FZ-PF70K1	840円(800円)	385×250mm
FU-A80	FZ-PF80F1	997円(950円)	480×345mm
FU-B51/B30 FU-A51/A30 FU-Z51CX/Z30CX FU-Y43CX/Y30CX FU-30P1 KC-Y30 KC-30T2 KC-30T1 KC-30K1	FZ-PF51F1	892円(850円)	410×275mm

■ペット用脱臭フィルター適応機種（交換の目安：約2年※2）

適応機種	型番	希望小売価格（ ）内は税抜価格	フィルターサイズ（縦×幅）
KC-Z80 KC-Y80 KC-W80 KC-C150	FZ-DF80K1	2,520円(2,400円)	450×249mm
KC-B70 KC-700Y5 KC-70E9 KC-A70 KC-Z65 KC-Y65 KC-W65 KC-C100 KC-70E8 KC-65E7/65E6/65E5 KC-700Y4 KC-650Y3 KC-65Y2	FZ-DF70K1	2,310円(2,200円)	400×247mm
KC-B50/B40 KC-500Y5 KC-50E9 KC-A50/A40 KC-Z45/Z40 KC-Y45 KC-W45 KC-C70 KC-50E8 KC-500Y4 KC-450Y3 KC-45Y2 KC-W45Y KC-40P1	FZ-DF50K1	2,100円(2,000円)	370×234mm
FU-A80	FZ-DF80F1	2,520円(2,400円)	392×286mm
FU-B51/B30 FU-A51/A30 FU-Z51CX/Z30CX FU-Y43CX/Y30CX FU-30P1 KC-Y30 KC-30T2 KC-30T1 KC-30K1	FZ-DF51F1	2,100円(2,000円)	380×238mm

■交換用フィルター適応機種

本体	フィルター		希望小売価格（ ）内は税抜価格	交換の目安
KI-BX85	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-BX85HF	5,985円(5,700円)	約10年※3
KI-BX70 KC-B70 KC-700Y5 KC-70E9	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-BX70HF	5,145円(4,900円)	約10年※3
KI-BX50 KC-B50 KC-500Y5 KC-50E9	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-BX50HF	4,620円(4,400円)	約10年※3
KI-AX80	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-AX80HF	5,985円(5,700円)	約10年※3
KI-AX70 KC-A70 KC-700Y4 KC-70E8	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-AX70HF	5,145円(4,900円)	約10年※3
KC-A50 KC-500Y4 KC-50E8	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-A50HF	4,725円(4,500円)	約10年※3
KC-B40 KC-A40 KC-40P1	集じん・脱臭一体型フィルター	FZ-A40SF	3,885円(3,700円)	約5年※3
FU-A80	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-A80HF	5,985円(5,700円)	約10年※3
	脱臭フィルター	FZ-A80DF	4,620円(4,400円)	交換不要※4
FU-B51 FU-A51	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-A51HF	4,725円(4,500円)	約10年※3
KC-Z80 KC-Y80 KC-W80	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-W80HF	6,615円(6,300円)	約10年※3
KC-Z65 KC-Y65 KC-W65 KC-65E7/65E6/65E5 KC-650Y3/65Y2	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-W65HF	5,775円(5,500円)	約10年※3
KC-Z45 KC-Y45 KC-W45 KC-450Y3/45Y2/W45Y	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-W45HF	5,145円(4,900円)	約10年※3
KC-Z40	集じんフィルター(HEPAフィルター)	FZ-Z40HF	4,620円(4,400円)	約10年※3
KC-W35	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-W35HF	4,935円(4,700円)	約10年※3
KC-30T2 KC-30T1 KC-30K1 KC-Y30 KC-35CN1 FU-B30 FU-A30 FU-Z30CX FU-Y30CX FU-30P1	集じん・脱臭一体型フィルター	FZ-Y30SF	3,360円(3,200円)	約2年※3
KC-C150	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-C150HF	6,615円(6,300円)	約5年
KC-C100	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-C100HF	5,775円(5,500円)	約5年
KC-C70	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-C70HF	5,145円(4,900円)	約5年
KI-BX85	脱臭フィルター	FZ-BX85DF	6,300円(6,000円)	約10年※3
KI-BX70	脱臭フィルター	FZ-BX70DF	5,775円(5,500円)	約10年※3
KI-BX50	脱臭フィルター	FZ-BX50DF	5,250円(5,000円)	約10年※3
KC-B70 KC-700Y5 KC-70E9	脱臭フィルター	FZ-B70DF	4,725円(4,500円)	約10年※3
KC-B50 KC-500Y5 KC-50E9	脱臭フィルター	FZ-B50DF	4,200円(4,000円)	約10年※3
KI-AX80	脱臭フィルター	FZ-AX80DF	6,300円(6,000円)	約10年※3
KI-AX70	脱臭フィルター	FZ-AX70DF	5,775円(5,500円)	約10年※3
KI-BX85/BX70 KI-AX80/AX70	加湿フィルター	FZ-AX80MF	2,730円(2,600円)	約120ヶ月(約10年)
KI-BX50 KC-B70/B50/B40 KC-A70/A50/A40 KC-Z80/Z65/Z45/Z40 KC-Y80/Y65/Y45 KC-700Y5/500Y5/700Y4/500Y4 KC-70E9/50E9/70E8/50E8 KC-650Y3/450Y3/65Y2/45Y2 KC-65E7/65E6 KC-40P1	加湿フィルター	FZ-Y80MF	2,730円(2,600円)	約120ヶ月(約10年)
KC-W80/W65/W45/W45Y KC-C150/C100/C70 KC-65E5	加湿フィルター	FZ-C100MF	2,310円(2,200円)	約24ヶ月(約2年)

本体	フィルター		希望小売価格（ ）内は税抜価格	交換の目安
KC-30T2 KC-30T1 KC-30K1	加湿フィルター	FZ-Z30MF	2,310円(2,200円)	約5年
KC-Y30	加湿フィルター	FZ-Y30MF	2,100円(2,000円)	約24ヶ月(約2年)
KC-W35 KC-35CN1	加湿フィルター	FZ-35C1MF	2,100円(2,000円)	約12ヶ月(約1年)
KC-51C1	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-51C1HF	5,775円(5,500円)	約5年
	加湿フィルター	FZ-51C1MF	2,310円(2,200円)	約12ヶ月(約1年)
KC-35C1	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-35C1HF	5,145円(4,900円)	約5年
	加湿フィルター	FZ-35C1MF	2,100円(2,000円)	約12ヶ月(約1年)
FU-Z51CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-Z51HF	5,250円(5,000円)	約10年※3
FU-Y53CX FU-W53CX FU-W43CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF	5,250円(5,000円)	約10年※3
FU-U53CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF	5,250円(5,000円)	約5年
FU-T51CX FU-51E3C FU-S51CX FU-51E2C FU-51K5C	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF	5,250円(5,000円)	約5年
	脱臭フィルター	FZ-S51AF※5	1,890円(1,800円)	約5年
FU-T43CX FU-S40CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-S51HF	5,250円(5,000円)	約5年
FU-Y43CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-Y43HF	5,040円(4,800円)	約10年※3
FU-W28CX	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)脱臭フィルター	FZ-T28SF	5,250円(5,000円)	約4年※3
FU-U28CX FU-P25CX※6 FU-T28CX FU-25E2C※6 FU-S25CX※6 FU-25V7C※6 FU-R25CX※6 FU-25V6C※6	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)脱臭フィルター	FZ-T28SF	5,250円(5,000円)	約2年
FU-T23SC FU-S23SC FU-R23SC FU-23Y1	集じん・脱臭一体型フィルター	FZ-R23SF	4,200円(4,000円)	約2年
FU-S63CH	集じんフィルター(制菌HEPAフィルター)	FZ-S63HF	5,775円(5,500円)	約5年
	脱臭フィルター	FZ-S63AF※5	2,100円(2,000円)	約5年
	ミストフィルター	FZ-S6MF	1,890円(1,800円)	約12ヶ月(約1年)
FU-R60CH FU-53V7C FU-R51CH FU-56K3C	集じんフィルター洗える脱臭フィルター	FZ-R60SF	9,450円(9,000円)	約5年
	ミストフィルター	FZ-S6MF※6	1,890円(1,800円)	約12ヶ月(約1年)
FU-R40CX FU-P40CX※6	集じんフィルター洗える脱臭フィルター	FZ-R40SF	8,400円(8,000円)	約5年
FU-P60CX FU-51TB5 FU-P51CX FU-56K2C FU-N60CX※7 FU-63K2C FU-N51CX※7 FU-53K1C※7 FU-53V6C FU-60K1C※7 FU-51CK FU-51VCX※7	集じんフィルター洗える脱臭フィルター	FZ-P60SF	9,450円(9,000円)	約5年
FU-N60CX FU-51VCX FU-N51CX		FZ-N60HF	8,400円(8,000円)	約5年
FU-N40CX FU-431EC		FZ-N40HF	7,350円(7,000円)	約5年
FU-M40CX FU-433CX		FZ-M40UF	7,350円(7,000円)	約5年
FU-M21CX		FZ-M21UF	6,300円(6,000円)	約2年
FU-N25CX FU-M20G FU-M21S		FZ-M21HF	4,725円(4,500円)	約2年

●交換の目安／加湿フィルターは定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。使用状況や洗い方によっては、寿命が早まる場合があります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。

※1 1日平均2.5Lの水を使用した場合（総使用量900L）が交換の目安です。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。※2（使い捨てプレフィルター）使用環境によって交換時期に差が出ます。（ペット用脱臭フィルター）当社調べ。日本電機工業会規格（JEM1467）とは異なります。※3 交換の目安：一般家庭で1日タバコ5本吸った場合。その他の集じんフィルターについては、一般家庭で1日タバコ10本吸った場合。日本電機工業会規格（JEM1467）試験による。（使用場所や設置場所により交換時期は異なります。）※4 定期的な水洗いで脱臭効果を回復。使用状況や洗い方によって脱臭効果が回復しないことがあり、交換が必要になる場合があります。※5 ホルムアルデヒドの濃度をWHO（世界保健機関）勧告値及び改正建築基準法値0.08ppm以下に低減する場合の交換目安は6畳のお部屋なら約2.5年です。※6 フィルター寸法は同じため、使用可。性能は変わりません。それぞれの正規フィルターFZ-S25SF、FZ-R25SF、FZ-P25SF、FZ-R6MF、FZ-P40SF、FZ-J20Fはいずれも在庫僅少です。※7 FZ-N60SF/-N60HFの代わりに使用可。但し、本体内のフィルター仕切りを外してご使用下さい。HEPAフィルターと脱臭フィルターのセットでのみ使用可。正規フィルターFZ-N60HFに比べて制菌性能がつき1,000円高くなります。それぞれの正規フィルターFZ-N60HFは在庫僅少です。●2000年以前発売の交換用フィルターは、シャープ空気清浄機のホームページをご覧ください。

［空気清浄機の集じん・脱臭能力について］

・タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

お使いになる状況〈例えば喫煙本数〉によっては数ヵ月で劣化する場合があります。＊

＊タバコや焼肉など、強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要になる場合があります。このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをお勧めします。

●加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。●タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。●加湿量は日本電機工業会の規格（JEM1426）に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。

＊別売品は、シャープ空気清浄機のホームページでも購入できます。 http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/

■キャスター付きトレー

型　名	希望小売価格	適応機種
FZ-W45CT-W※1	2,100円(税抜価格2,000円)	KC-Y45※3/W45
FZ-Y65CT-W※2/B	2,100円(税抜価格2,000円)	KC-Y65/W65※3
FZ-Y45CT-W※2/B/R	2,100円(税抜価格2,000円)	KC-Z40/Y45/W45※3

＊加湿空気清浄機本体をのせることで、手軽に移動させることができます。
※1クリアホワイト ※2クールホワイト ※3 本体とキャスター付きトレーの色味が若干異なります。

■ KI-BX/AXシリーズ用 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

適合機種	型　名	希望小売価格	内　容
KI-BX85/BX70　KI-AX80/AX70	IZ-C75S	5,300円(税抜価格5,048円)	プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)
KI-BX50	IZ-C75P	2,625円(税抜価格2,500円)	

■プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について

●KI-BX/AXシリーズは、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
●総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合約2年、1日8時間毎日使用した場合約6年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると前側のプラズマクラスターイオン放出機構の運転が停止します。

■商品別清浄時間の目安(集じん)

品　番	KI-BX85	KI-BX70	KI-BX50	KC-B70	KC-B50	KC-B40	KI-AX80	KI-AX70	KC-A70	KC-A50	KC-A40	FU-A80	FU-B51/A51	FU-B30/A30
適用床面積	～38畳	～31畳	～23畳	～31畳	～23畳	～18畳	～36畳	～31畳	～31畳	～23畳	～18畳	～36畳	～24畳	～13畳
38畳	30分	—	—	—	—	—	(36畳)30分	—	—	—	—	(36畳)30分	—	—
31畳	26分	30分	—	30分	—	—	27分	30分	30分	—	—	27分	—	—
25畳	21分	25分	(23畳)30分	25分	(23畳)30分	—	22分	25分	25分	(23畳)30分	—	22分	(24畳)30分	—
21畳	19分	22分	28分	22分	28分	—	19分	22分	22分	28分	—	19分	27分	—
18畳	16分	19分	25分	19分	25分	30分	17分	19分	19分	25分	30分	17分	24分	—
14畳	13分	16分	20分	16分	20分	25分	14分	16分	16分	20分	25分	14分	19分	(13畳)30分
12畳	11分	14分	18分	14分	18分	22分	12分	14分	14分	18分	22分	12分	17分	28分
10畳	10分	11分	15分	11分	15分	19分	10分	11分	11分	15分	19分	10分	14分	24分
8畳	8分	9分	12分	9分	12分	15分	8分	9分	9分	12分	15分	8分	12分	21分
6畳	6分	7分	9分	7分	9分	12分	6分	7分	7分	9分	12分	6分	9分	17分

＊清浄時間算出条件について／〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回／時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/㎥の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/㎥まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/㎥から0.15mg/㎥、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

シャープはエコポジティブ。

グリーン材料 人や環境に影響のあるものは、できる限り少なく。

●すべての基板に無鉛はんだを採用。
●燃やすと有害ガスが発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。

リサイクル 限りある資源を再利用。

●リサイクル解体の分離・分解が容易な構造を採用。

もっと知りたい、空気清浄機

http://www.kuusei.jp/

一般社団法人 日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467=一般社団法人日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

清浄時間とは　8畳相当のお部屋※で規定の粉じん濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間を表しています。

適用床面積(目安)とは　規定の粉じん濃度の汚れを30分で清浄できるお部屋※の広さを表しています。

フィルター交換の目安　集じん能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで、脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。

1月19日は空気清浄機の日

一般社団法人日本電機工業会

※天井の高さ2.4mで表しています。

■商品ご理解のために ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
■フィルター寿命について ●当カタログに掲載されたフィルター寿命は、目安として記載しています。お部屋全体のニオイ成分を集める機器ですので、使用上フィルター自身が数ヵ月程度で臭いを発生することがあります。
■電気代について ●電力料金単価は1kWhあたり=22円(税込)で計算しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
■商品のご使用について ●医療用具ではありません。●業務用にはご使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●加湿空気清浄機・空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製品の製造打ち切り後約6年です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、当カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●当カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■動画サイト視聴についてのご注意 ●当サイト及び動画はスマートフォン、タブレット端末のみご利用いただけます。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。●機種により、事前にQRコード読み取りアプリケーションのインストールが必要です。また、アプリケーションダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。●当社は、当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

「取扱説明書」は、シャープ空気清浄機のホームページでご覧になれます。
http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！こんな症状はありませんか？

●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト SHARP i CLUB　今すぐご登録! http://iclub.sharp.co.jp/c/

携帯電話からでもご利用いただけます

http: //store.sharp.co.jp /206/ シャープ いい暮らしストア OFFICIAL ONLINE SHOPPING

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●お客様ご相談窓口
固定電話・PHSからはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
《受付時間》(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※IP電話など、フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1582

●お客様相談センター
西日本相談室　〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号
東日本相談室　〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は2013年5月現在のものです。
電-308 R.200 KC1305P

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK